



HAND SPLIT SHAKE
PODSUMOWANIE INSTRUKCJI MONTAŻU

PRZESTROGA: PRODUKT ZAWSZE NALEŻY MONTOWAĆ OD STRONY LEWEJ DO PRAWEJ, PAMIĘTAJĄC O TYM, ŻE POLIMER PODLEGA ROZSZERZANIU/KURCZENIU NA SKUTEK WAHAŃ TEMPERATURY. W CELU UZYSKANIA LEPSZEGO WYGLĄDU ZALECAMY MONTAŻ PRODUKTU NA PŁASKICH POWIERZCHNIACH (NP.: SKLEJKACH LUB PŁYTACH OSB). JEŚLI SEKCJE SĄ MONTOWANE NA SCIANIE ZE STELAŻEM, WÓWCZAS LISTWY STELAŻOWE POWINNY BYĆ ZAMOCOWANE UKOŚNIE, A ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY NIMI POWINNA WYNOŚIĆ 20,32 CM (8 CALI).


ENGLISH

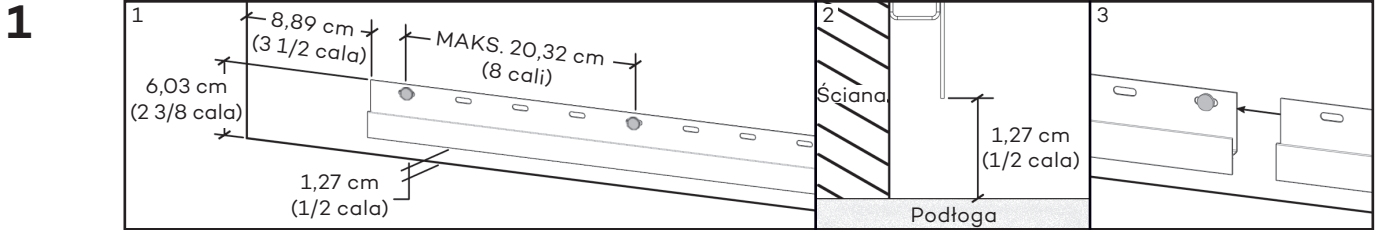

FRANÇAIS

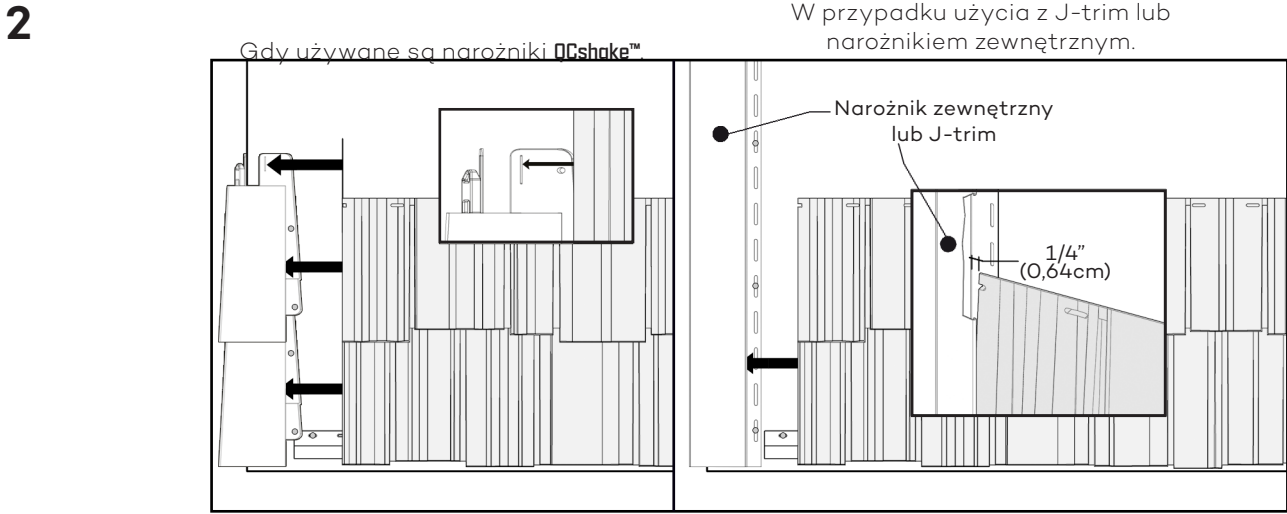

ESPAÑOL

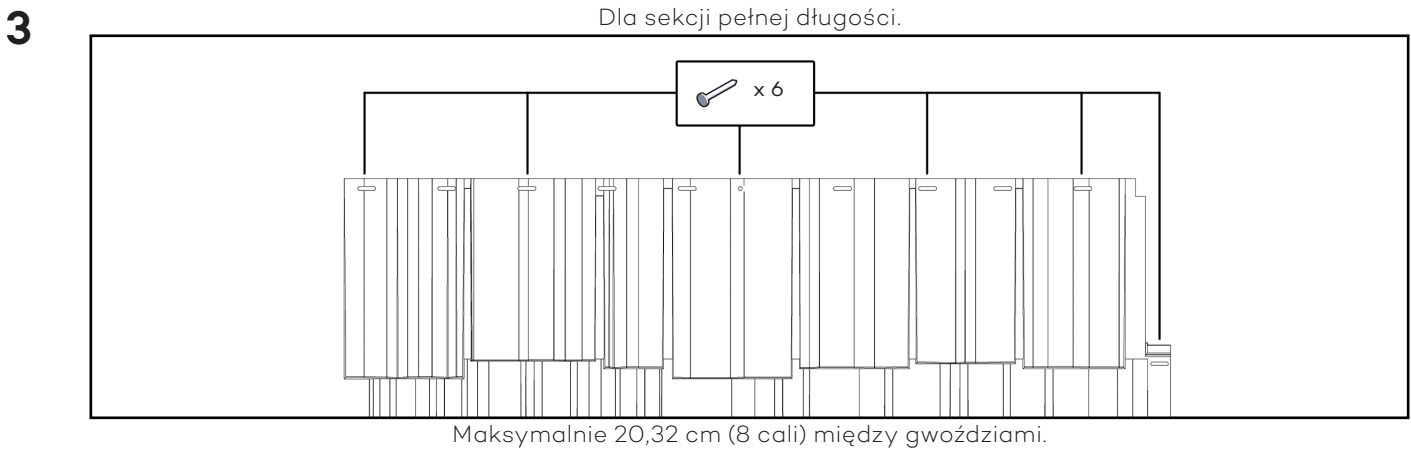



PORTUGUÊS




РУССКИЙ

5

Sekcje należy montować i rozmieszczać równomiernie odpowiednio do temperatury zewnętrznej panującej podczas montażu i zgodnie z poniższym schematem dotyczącym temperatur.

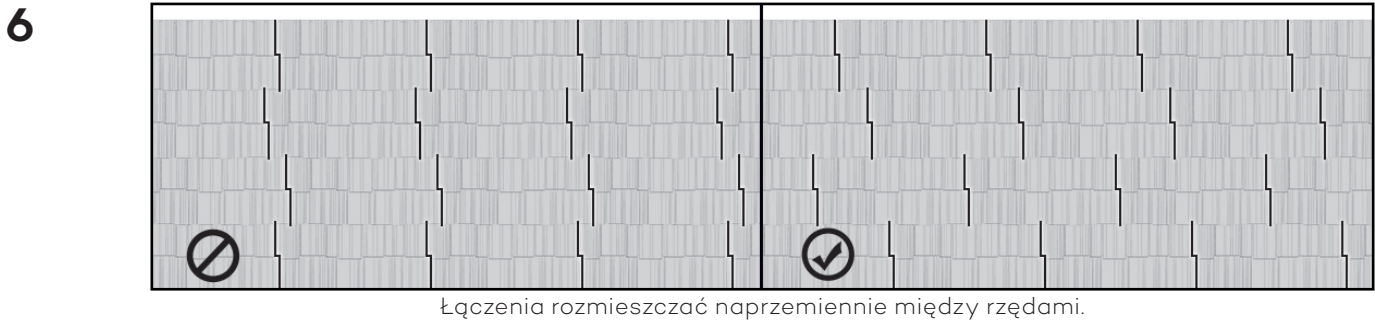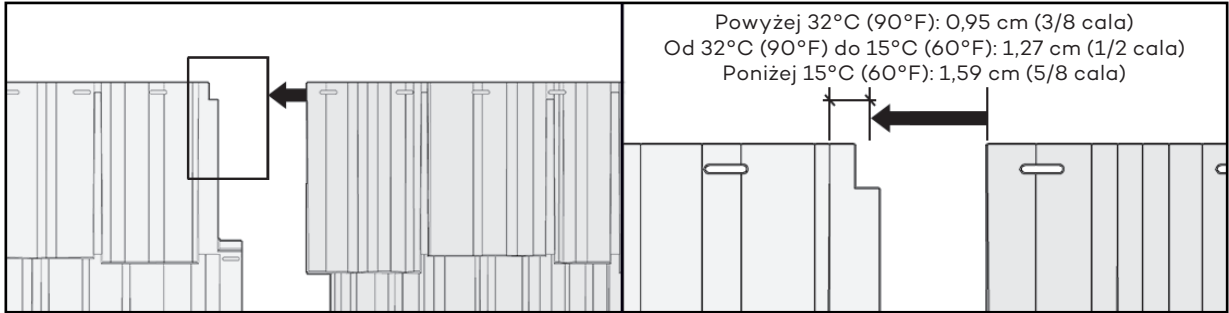


Łączenia rozmieszczać naprzemiennie między rzędami.

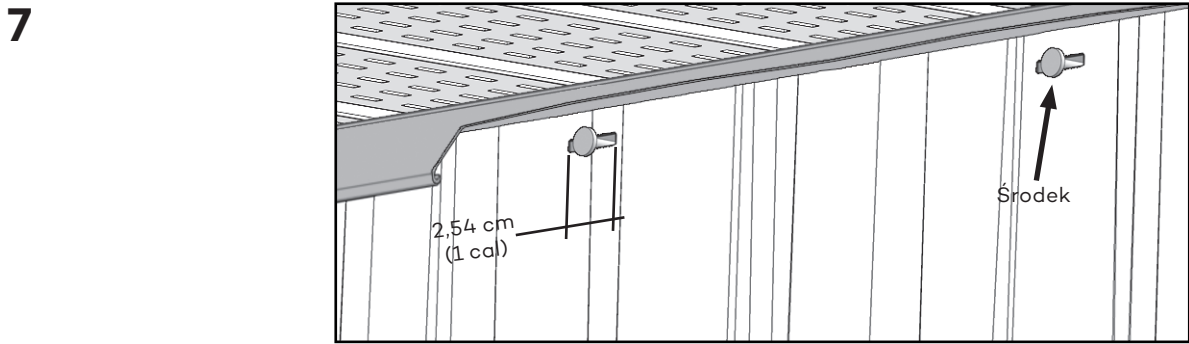

Jeśli wymagane jest zamocowanie sekcji w miejscu innym niż otwór montażowy, należy wykonać szczelinę o wielkości 2,54 cm (1 cal), przez którą zostanie wbity gwoźdź. Zawsze należy wbijać gwoźdź w środku szczeliny.

8

MONTAŻ NAROŻNIKA

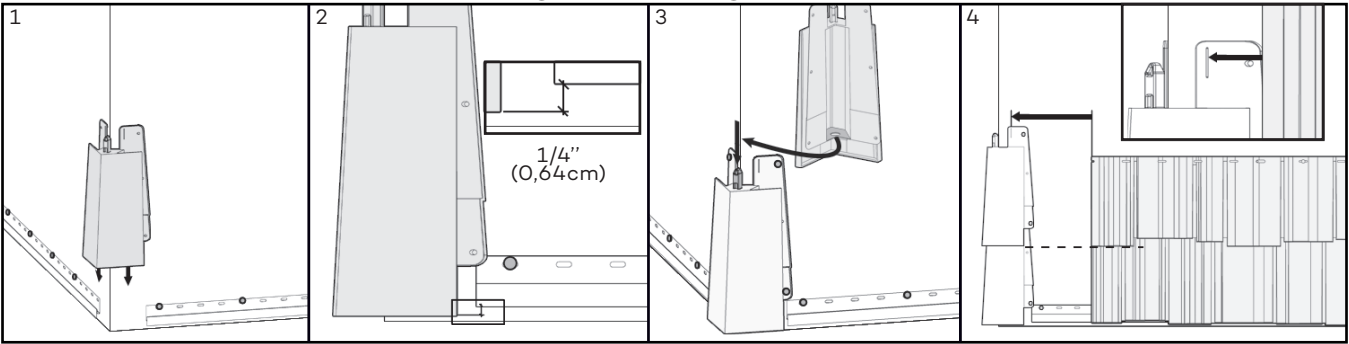

Pierwszy narożnik QCshake™.

Następne narożniki QCshake™.

Pełne instrukcje montażu są dostępne
w witrynie [QCshake.com](https://www.QCshake.com).

